



BO600RP

*DÖRRPROFIL MED INBYGGT
DRAGHANDTAG OCH LÅS*

The installer's choice
cdvi.se

DÖRRPROFIL MED INBYGGT DRAGHANDTAG OCH ELEKTROMAGNETISKT LÅS

BO600RP

- > Draghandtag med inbyggda elektromagneter
- > Låses automatiskt upp vid strömbortfall för säker utrymning
- > Idealisk för eftermotering på ytterdörrar mm som behöver elektriskt styrd låsning, men utan krav på mekanisk ighållning
- > Handtag och lås i en enhet för snabb och enkel installation
- > Magneternas ankare är infällda i draghandtagen för att försvåra manipulering
- > Tillverkad i anodiserad aluminium
- > 2x300 kg hållkraft, finns med upp till 1200 kg beroende på modell
- > Elektromagneter och ankarplattor är förmonterade vid leveransen
- > Inbyggda kabelkanaler i profilen
- > Patenterad

Tillval:

- Justerbar öppningstid, 1,5-20 sekunder med tidur TPV
- Aluminium distans vid ojämt montage
- Aluminium kabelkanal
- Installationsprofil till glasdörr
- Lackad i valfri RAL färg
- Kapad till önskad längd

- Hållkraft:
2 x 300 kg
- Dimensioner (L x B x H):
BO600RPSTD = 2190 x 105 x 63,2mm
BO600RP = 2500 x 105 x 63,2mm
- Indikering med N/O eller N/C kontakt
- Driftspänning:
12/24 VDC
- Strömförbrukning:
12 VDC = 550mA (per magnet)
24 VDC = 275mA (per magnet)



**PATENTED
BREVETÉ**



Commercial



Industrial




Public
Buildings



Multi-tenant
Occupancy



Residential

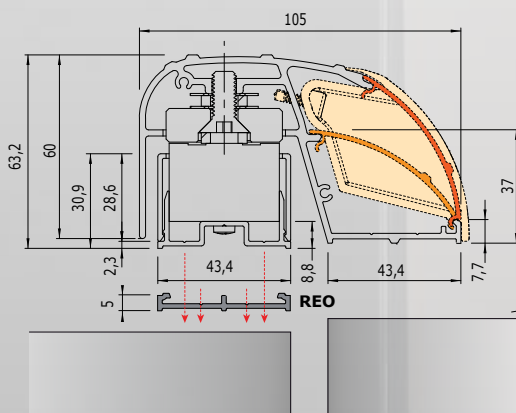

CDVI Sweden AB
Datavägen 12B
43632 ASKIM (GÖTEBORG)

Tel: +46 (0)31 760 19 30

cdvigroup.com
cdvi.se



CDVI