



# **BO800RN / BO1200RN**

*DÖRRPROFIL MED INBYGGT  
DRAGHANDTAG OCH LÅS*

*The installer's choice*  
**cdvi.se**

# DÖRRPROFIL MED INBYGGT DRAGHANDTAG OCH ELEKTROMAGNETISKT LÅS



## BO800RN / BO1200RN

- > Draghandtag med inbyggda elektromagneter
- > Låses automatiskt upp vid strömbortfall för säker utrymning
- > Idealisk för eftermotering på ytterdörrar mm som behöver elektriskt styrd låsning, men utan krav på mekanisk igenhållning
- > Handtag och lås i en enhet för snabb och enkel installation
- > Magneternas ankare är infällt i draghandtagen för att försvåra manipulering
- > Tillverkad i anodiserad aluminium
- > 2x400 kg hållkraft för BO800RN  
3x400 kg hållkraft för BO1200RN
- > Elektromagneter och ankarplattor är förmonterade vid leveransen
- > Inbyggda kabelkanaler i profilen
- > Patenterad

### Tillval:

- Justerbar öppningstid, 1,5-20 sekunder med tidur TPV
- Draghandtag insida dörr, PRP800
- Installationsprofil till glasdörr
- Lackad i valfri RAL färg
- Kapad till önskad längd

- Hållkraft:  
2 x 400 kg eller 3 x 400 kg
- Dimensioner (L x B x H):  
2500 x 126 x 68mm  
2500 x 57 x 41mm (PRP800)
- Indikering med N/O eller N/C kontakt
- Driftspänning:  
12/24 VDC
- Strömförbrukning:  
12 VDC = 550mA (per magnet)  
24 VDC = 275mA (per magnet)

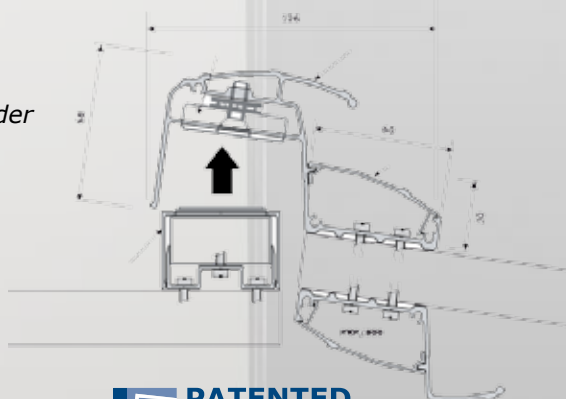

Draghandtag insidan dörren  
PRP800

**PATENTED  
BREVETÉ**



Commercial



Industrial



Public  
Buildings



Multi-tenant  
Occupancy



Residential

**CDVI Sweden**  
Datavägen 12B  
43632 ASKIM (GÖTEBORG)

Tel: +46 (0)31 760 19 30

**cdvigroup.com**  
**cdvi.se**



**CDVI**