CDVI

V3SR / V4SR / V5SR

ELEKTROMAGNETER MED LJUSINDIKERING
300, 400 ELLER 500KG HÅLLKRAFT

The installer's choice
cdvi.se

PATENTERADE ELEKTROMAGNETISKA LÅS MED LJUSINDIKERING

V3SR / V4SR / V5SR

> Utanpåliggande montering
> Tydlig ljusindikering av dörrstatus
- rött = låst
- grönt = öppen
> Inbyggd dörrstatus med reläindikering (ersätter magnetkontakt)
> Rekommenderas för inomhusbruk
> Levereras med montagelist och ankarplatta
> Tillverkad i anodiserad aluminium
> 10 års produktgaranti
> Patenterad

Tillval:
- V_S = indikerar spänning på
- V_SRB = indikering av låst respektive öppet med summerljud

- Hållkraft:
  V3S-serien = 300kg
  V4S-serien = 400kg
  V5S-serien = 500kg
- Elektromagnetens dimensioner (L x B x H):
  V3S-serien = 254 x 45 x 28mm
  V4S-serien = 254 x 50 x 29mm
  V5S-serien = 273 x 67 x 41mm
- Ankarplattans dimensioner (L x B x H):
  V3S-serien = 185 x 38 x 11mm
  V4S-serien = 185 x 45 x 12mm
  V5S-serien = 185 x 60 x 12mm
- Driftspänning:
  12/24 VDC (ställbart)
- Strömförbrukning:
  12 VDC = 550mA
  24 VDC = 275mA

Namn	Hållkraft	Ljus	Ljud	Relä-kontakt
V3S	300 kg		-	-
V3SR	300 kg		-	✓
V3SRB	300 kg		✓	✓
V4S	400 kg		-	-
V4SR	400 kg		-	✓
V4SRB	400 kg		✓	✓
V5S	500 kg		-	-
V5SR	500 kg		-	✓
V5SRB	500 kg		✓	✓

PATENTED
BREVETÉ

Commercial | Industrial | Public Buildings | Multi-tenant Occupancy | Residential

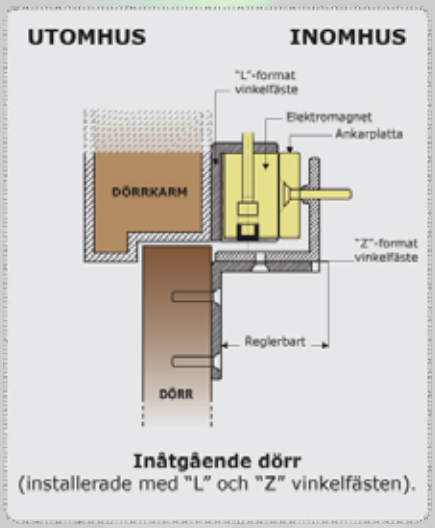

Inåtgående dörr
(installerade med "L" och "Z" vinkelfästen).

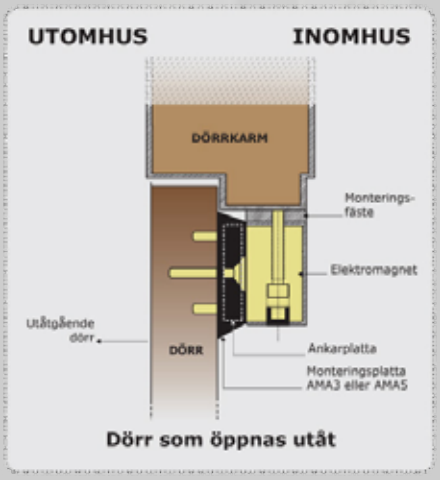

Dörr som öppnas utåt

CDVI Sweden
Datavägen 12B
43632 ASKIM (GÖTEBORG)

Tel: +46 (0)31 760 19 30

cdvigroup.com
cdvi.se

CDVI